




1106 BUDAPEST  
Gránátos utca 6.  
Tel.: 262-69-33  
Fax: 262-28-08




magyarországi  
képviselő

## T152/154/158

### kettő/négy/nyolccsatornás, csatornánként kódolható távkapcsoló

A vásárolt terméket csak megfelelő szakismerettel rendelkező, cégünk által felkészített szakember szerelheti fel, kötheti be és helyezheti üzembe a készülék leírásában szereplő módon!

1. Vegye le a távkapcsoló elemtartó fedelét.
2. Az elem feletti „strip”-pel hidalja át a két felfelé álló csatlakozót.
3. Ezután következik a kódolás:
  - a) A távkapcsoló kódolása a két felső (négy és nyolccsatornás távkapcsolónál) gombok megnyomásával történik.
  - b) Első gombnyomásra kiválasztja a távkapcsoló azon gombját, amelyiket kódolni szeretné.
  - c) A kódbeállítás az alábbiak szerint végezhető el.

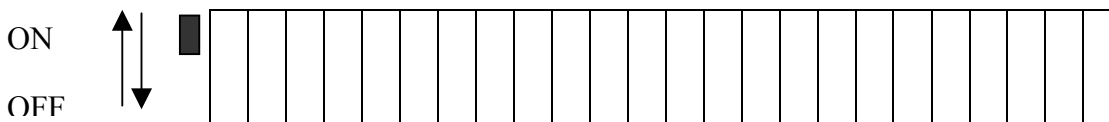

A távkapcsoló 24db gombnyomást vár. A jobboldali gomb megnyomásával a „DIP” kapcsolót ON állásba állítja, a baloldali gomb megnyomásával pedig OFF állásba.

A kódvariáció 16.777.216.

- d) Miután beállította a kódot (megnyomta 24-szer a jobb felső, vagy a bal felső gombot – négy/nyolccsatornás távkapcsolónál), a 2. pontban elvégzett áthidalást szüntesse meg. **(Figyelem a „strip”-et úgy helyezze el, hogy később is szüksége lehet rá)**
- e) A kódbeállítás megtörtént, a távkapcsolót hangolja össze az RBE4 rádióvevővel az alábbiak szerint. **(Ne használja a rádióvevő dobozában található kódoló vezetékét, mert azzal gyári alapkódot állít be!)**

Az RBE4 négycsatornás rádióvevőn 4db kódoló nyomógomb található (CH1-CH4).

Nyomja meg a rádióvevő azon kódoló nyomógombját, amelyikre szeretné a távkapcsolót hangolni, és ezzel egyidejűleg nyomja a távkapcsoló azon gombját, amelyikről szeretné működtetni a rádióvevőt. Az egyszerre történő gombnyomás időtartama cca 2 sec ideig szükséges. A rádióvevő visszajelző LED diódája az összehangolás közben világít.

Miután megtörtént az összehangolás ellenőrizze, hogy működik-e a rendszer.

Nyomja meg a távkapcsoló azon gombját, amelyiket kódolta. Amennyiben behúz az a csatorna (CH1-CH4 relé), amelyiket kódolta, a kódolási folyamat sikerült, amennyiben nem, kezdje újból a műveletet.

További csatorna kódolásához ismételje meg a fenti folyamatot akár az előző kóddal, akár másik kóddal.

**Az összes információ maximális figyelemmel és ellenőrzéssel lett elkészítve.  
Mindemellett nem vállalunk felelősséget semmilyen hibáért, vagy kihagyásért.**