

Typ HFB 55 Typ HFB 60

Für den universellen Einsatz dienen die mobilen Brücken, HFB 55 und HFB 60.



Mit nur einem Anschlag versehen sind sie dort zu verwenden, wo zwischen LKW und Rampe nur geringe oder keine Höhenunterschiede bestehen. Sie sind sehr leicht, äußerst robust und witterungsbeständig.





Typ	Bestellnummer	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhendif. H (mm)		Tragkraft (kp/Stück)	Gewicht (kg/Stück)
				min.	max.		
HFB 55	306.01.002	550	1250	- 28	+ 60	4000	23
HFB 55	306.01.003	550	1500	- 28	+ 60	4000	27
HFB 55	306.01.004	550	1750	- 28	+ 60	4000	32
HFB 55	306.01.001	550	2000	- 28	+ 60	4000	36

Typ	Bestellnummer	Länge (mm)	Breite B (mm)	Höhendif. H (mm)		Tragkraft (kp/Stück)	Gewicht (kg/Stück)
				min.	max.		
HFB 60	307.00.014	600	1250	- 23	+ 40	1200	17
HFB 60	307.00.015	600	1500	- 23	+ 40	1200	19
HFB 60	307.00.016	600	2000	- 23	+ 40	1200	27

HFB 55

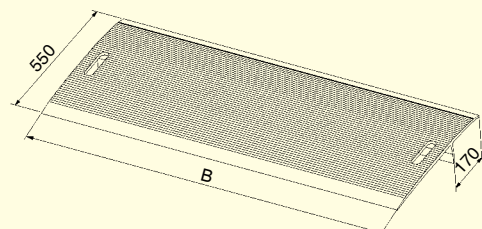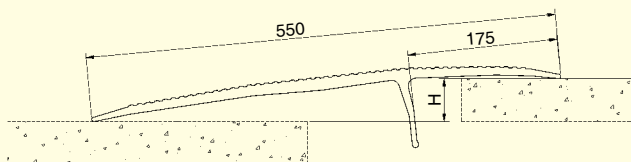

HFB 60

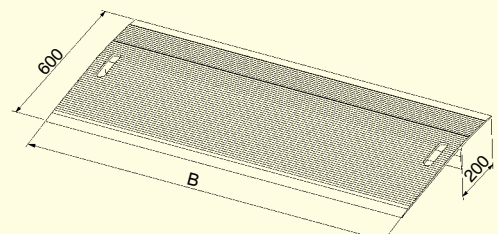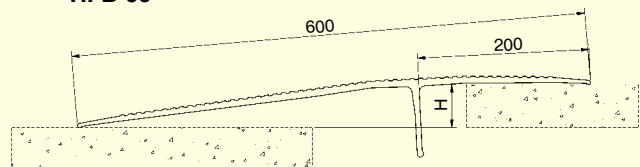

Andere Abmessungen auf Anfrage.



Typ HFB

Diese mobile Verladerampe, dient zum Überbrücken von Höhendifferenzen bis ca. 130 mm. Durch ihr geringes Gewicht, ist sie sehr schnell einsatzbereit. Auf Wunsch kann die Brücke optional mit Bockrollen ausgestattet werden.





Typ	Bestellnummer	Länge L (mm)	Breite B (mm)	Maß A (mm)	Höhendif. H (mm)		Tragkraft (kp/Stück)	Gewicht (kg/Stück)	
					min.	max.			
HFB 7	306.00.041	625	1250	285	-55	+100	4000	28	
HFB 8	306.00.042	625	1500	285	-55	+100	4000	33	
HFB 3	306.00.037	750	1250	410	-70	+115	4000	30	
HFB 4	306.00.038	750	1500	410	-70	+115	4000	36	
HFB 5	306.00.039	1000	1250	660	-100	+145	4000	42	
HFB 6	306.00.040	1000	1500	660	-100	+145	4000	50	
	306.00.030	Bockrollen							4

HFB mit Bockrollen

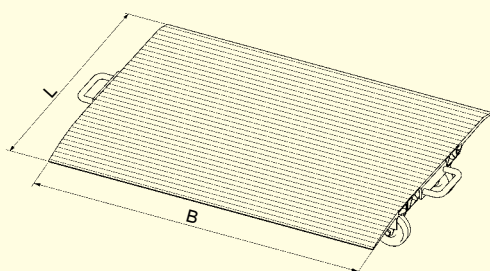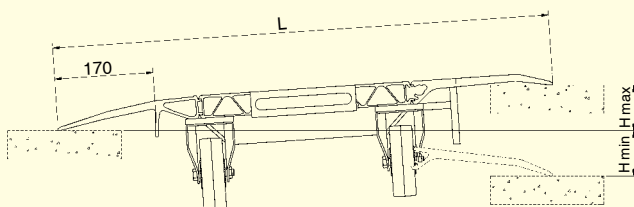

HFB

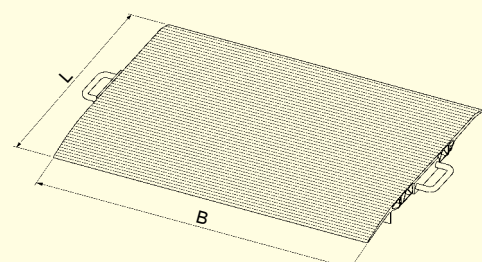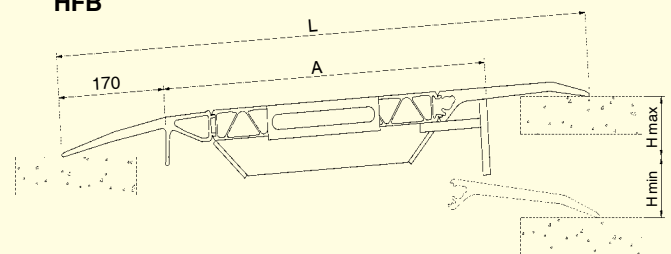

Andere Abmessungen auf Anfrage.