
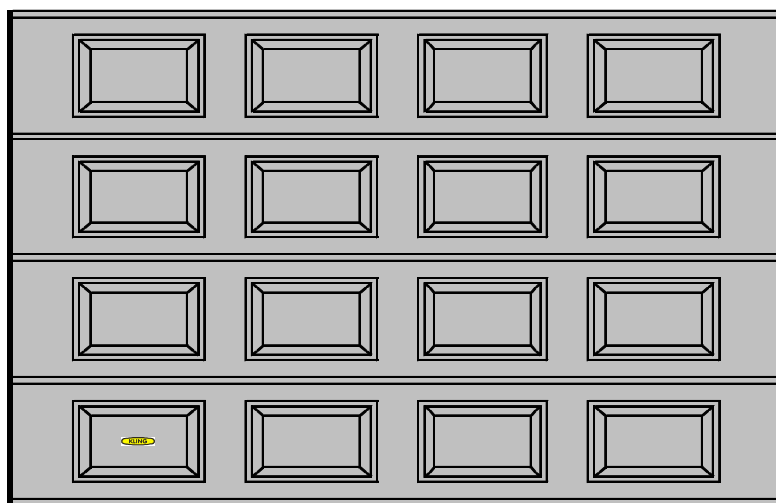


QUADRA kazettás kapuk

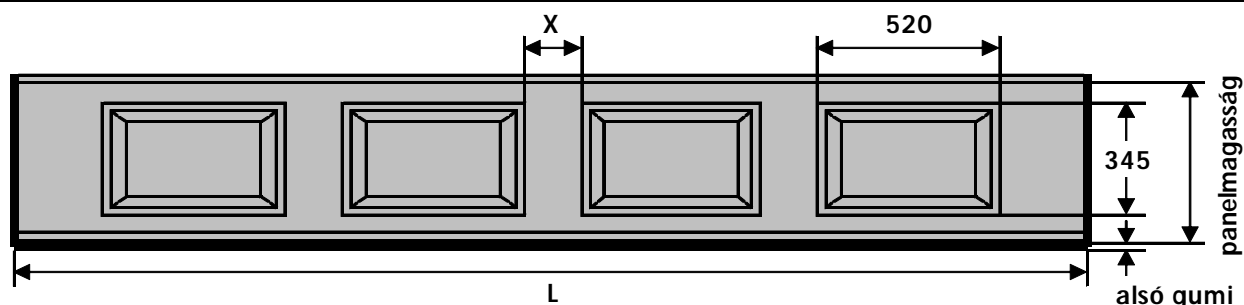

- Típus:** QUARA kazettás kivitel lakossági szekcionált kapu
Panelkivitel: kívül kazettás, belül vízszintesen bordázott
Mintázat: kívül-belül stukkó (rúcskös)
Panelvastagság: 42mm
Panel színe: kívül-belül törtfehér (C21) hasonló a RAL9002 színhez
Panelmagasság: standard 495mm
 standard 615mm
Kazettaméret: 520*345mm (függ leges irányban szimmetrikusan elosztva)
Alsó gumi: alapkivitelben 20mm magas, kétnyelves, kamra nélküli, fekete szín EPDM gumi
 felárért 40mm magas, kétnyelves, kamrás, fekete szín EPDM gumi
Alsó aluprofil: 35mm magas alumínium U profil natúr kivitelben
Véglezáró: stukkó mintázatú acéllemez, C21 törtfehér színre festve
Rendelhet méretek: nyílásszélesség minimum 2010mm, maximum 5490mm
 nyílásmagasság minimum 1505mm, maximum 3010mm

L	L min.	X	Kazetták száma	H max.
2340mm	2010mm	180mm	3 db	3010mm
2520mm	2350mm	60mm	4 db	3010mm
2920mm	2530mm	120mm	4 db	3010mm
3160mm	2930mm	60mm	5 db	3010mm
3500mm	3170mm	120mm	5 db	3010mm
3780mm	3510mm	60mm	6 db	3010mm
4080mm	3790mm	120mm	6 db	3010mm
4440mm	4090mm	60mm	7 db	2995mm
4660mm	4450mm	120mm	7 db	2875mm
5080mm	4690mm	60mm	8 db	2500mm
5490mm	5090mm	120mm	8 db	2500mm

Fenti méretek G-280 és R-200 vasalatra vonatkoznak.

R-70 vasalat esetén a fenti táblázatban szereplő nyílásszélesség (L) 30mm-rel növekszik.

Rendelhet 10mm-es szélességenként.

Rendelhet magassági méretek a 8.oldalon.

L = standard nyílásszélesség; Lmin = legkisebb nyílásszélesség

X = kazetták közötti távolság; Hmax = maximális nyílásmagasság

Standard nyílásmagasságok

Vízszintes vágás nélküli standard nyílásmagasságok

H	H max.	Panelkiosztás			
		Alsó panel	Középs panel	Fels panel	Db
1505 mm	1525 mm	1db 495mm	1db 495mm	1db 495mm	3
1625 mm	1645 mm	1db 615mm	1db 495mm	1db 495mm	3
1745 mm	1765 mm	1db 615mm	1db 615mm	1db 495mm	3
1865 mm	1885 mm	1db 615mm	1db 615mm	1db 615mm	3
2000 mm	2020 mm	1db 495mm	2db 495mm	1db 495mm	4
2120 mm	2140 mm	1db 615mm	2db 495mm	1db 495mm	4
2240 mm	2260 mm	1db 615mm	1db 615 1db 495mm	1db 495mm	4
2360 mm	2380 mm	1db 615mm	2db 615mm	1db 495mm	4
2480 mm	2500 mm	1db 615mm	2db 615mm	1db 615mm	4
2495 mm	2515 mm	1db 495mm	3db 495mm	1db 495mm	5
2615 mm	2635 mm	1db 615mm	3db 495mm	1db 495mm	5
2735 mm	2755 mm	1db 615mm	1db 615 2db 495mm	1db 495mm	5
2855 mm	2875 mm	1db 615mm	2db 615 1db 495mm	1db 495mm	5
2975 mm	2995 mm	1db 615mm	3db 615mm	1db 495mm	5
2990 mm	3010 mm	1db 495mm	4db 495mm	1db 495mm	6

H = nyílásmagasság alapkivitel alsó gumival

H max = nyílásmagasság kétnyelves, kamrás alsó gumival (feláras)

Db = panelek száma összesen

Lehet ség van felár nélkül a fenti táblázatban megadottaktól eltér panelkiosztásra a panelek cseréjével.

Panelmagasságok: standard 495mm
standard 615mm
minimum 345mm (csak bordás, vagy sima panel esetén)

Vízszintes vágás: 3000mm nyílásszélességig a panel aljából
3010mm nyílásszélesség felett csak a panel tetejéb l

Kazettás paneleknél: 495mm magas panelb l 30mm vágható vízszintesen
615mm magas panelb l 80mm vágható vízszintesen

Bordás paneleknél: 495mm magas panelb l 150mm vágható vízszintesen
615mm magas panelb l 270mm vágható vízszintesen

Sima paneleknél: 495mm magas panelb l 150mm vágható vízszintesen
615mm magas panelb l 270mm vágható vízszintesen

Panel lezárása: vízszintes vágás esetén a vágott panelt alumínium U profillal zárjuk le
QUADRA és LINEA kapuknál natúr alumínium profillal
QUADRA ARBO és NATURA ARBO kapuknál RAL8028 barna szín alumínium profillal

Panelmerezítések

Nyílásszélesség			Merezít borda	Véglezáró	Görg tartó
G-280	R-200	R-70			
1500 - 4660mm	1500 - 4690mm		Nincs	Szimpla	Szimpla
4670 - 5490mm	4700 - 5520mm		2. és 4. panelen (*)	Szimpla	Szimpla

Merezít borda: 65*58mm méret , Omega alakú, horganyzott acélprofil a panel bels oldalára csavarral rögzítve.
Szimpla véglezáró: szimpla fels , oldalsó és alsó görg tartóval, rövid keréssel.

(*) 3 paneles kapu esetén a merezít borda az 1. és 3. panelen helyezkedik el.